

Chittak



1





QR-kodni
skanerlang



Zig'ir tolasini ishlab chiqarish

Oldin zig'ir o'riladi va poyasi yig'ishtirib olinadi. Bu jarayon mashina yordamida amalga oshiriladi. Zavodda zig'ir poyasining yog'och qismi olib tashlanadi va tozalanmagan zig'ir tolasini ajratib olinadi. Tolani bir butun qilib qayta-qayta taraladi, natijada uzunligi 0,5 metrgacha bo'lgan zig'ir tolalari hosil bo'ladi. Keyin tola cho'ziladi va ingichkalashadi. Olinayotgan ip "xom ip" deyiladi, so'ng xom ip u g'altakka o'raladi va qaynatishga, bo'yashga yoki oqartirishga jo'natiladi. Shundan so'ng cho'zadigan asbob yordamida ipni suvga solib yana cho'ziladi va eshilgan ip hosil bo'ladi. Bu ipdan gazlama to'qiladi.





Dastlabki
ishlov


Tozalangan
tola

Eshilgan ip
(burash)

Yigirish



Bosma vallar

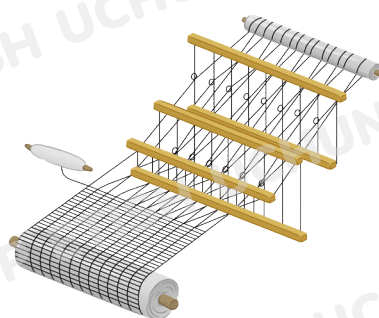

Tayyor
mato

Matoga
ishlov
berish

Xom
mato

To'qish
(iplarni to'qish)



Paxtadan qanday qilib eshilgan ip ishlab chiqarilishini eslang va gapirib bering.





Guldon

